


Vader Pro 350

LED BWS



LUMEN

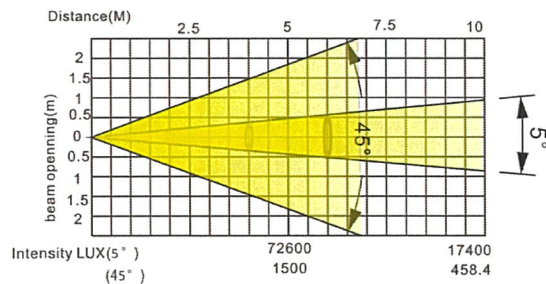

SPECIFICATION

OPTICS

- ・光源：300W白色LEDモジュール
- ・寿命：50,000時間
- ・色温度：7,000K

MOVEMENT

- ・PAN：540° (16bit)
- ・TILT：270° (16bit)
- ・オートリセット機能

COLORS

- ・1+11色、両方向レインボーエフェクト
- ・リニアCMY+CTO

GOBOS

- ・Fixed Gobo Wheel：14種類+オープン
- ・Rotating Gobo Wheel：7HD交換可能なGobo+オープン

FEATURE

- ・Prism：1つの回転およびインデックス可能なプリズム (3/8/16/24ファセットオプション)
- ・Iris：マクロでリニア調整可
- ・Frost：フロストフィルター1個、リニアフロスト
- ・ZOOM：5° ~45°
- ・Dimmer：0~100%
- ・Strobe：電子ストロボ 0.3-20回/秒

CONTROL AND PROGRAMMING

- ・Standard Mode：25ch
- ・Control Mode：DMX512, 3pin/5pin DMX512; protocols RDM; wireless(option) and Art-Net(option)
- ・Manual Programming：DMXおよびRDMデータの出入口
- ・Fan Mode：NORMAL/PERFORMANCE/QUIET

OTHER FUNCTION

- ・2.4型カラー液晶画面
- ・高性能タッチボタン
- ・多言語対応
- ・光源温度の自動監視、高温自動保護
- ・高性能冷却システム
- ・DMX512ソフトウェアアップデート
- ・ランプ使用時間の表示
- ・ストロボの影響を受けない100%の明るさ
- ・充電電池内蔵(3.7V充電式リチウムイオン電池/OPTION)
- ・メンテナンスモード搭載
- ・反転表示可
- ・コントロールパネルロック

POWER SUPPLY

- ・入力電圧：AC100V~240V、50/60Hz
- ・定格電力：500W@200V
- ・電源ソケット：電源コネクタの出入口
- ・DMXおよびRDMデータ入出力：3pin & 5pin XLR

HOUSING




- ・環境にやさしい難燃性素材
- ・耐熱エンジニアリングプラスチック
- ・移動および維持のためのPAN、TILTのデバイスロック

IP GRADE


- ・IP20

DIMENSION AND WEIGHT

- ・商品サイズ：337×334×568mm
- ・カートンサイズ：500×400×700mm
- ・フライトケースサイズ：55×52×83cm
- ・正味重量：15kg



GOBOS

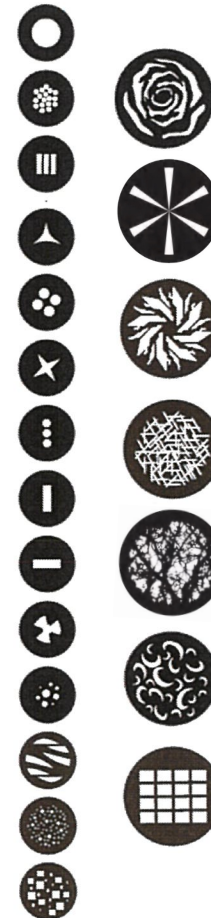

DMX CHANNEL

Channel NO.	Function	Description
Ch1	Pan	000 255
Ch2	Pan Fine	000 255
Ch3	Tilt	000 255
Ch4	Tilt Fine	000 255
Ch5	Color Wheel 1	000 255
Ch6	Cyan	000 255
Ch7	Magenta	000 255
Ch8	Yellow	000 255
Ch9	CTO	000 255
Ch10	Fixed Gobo wheel	000 255
Ch11	Rotating Gobo wheel	000 255
Ch12	Gobos Auto-Rotation	000 255
Ch13	Dimmer	000 255
Ch14	Strobe	000 255
Ch15	Dimmer mode	000 DELAY 255 FAST
Ch16	Prism	000 255
Ch17	Prism Auto-Rotation	000 255
Ch18	Zoom	000 255
Ch19	Focus	000 255
Ch20	Auto Focus Distance	000 255
Ch21	Auto Focus Distance	000 255
Ch22	Iris	000 255
Ch23	Frost	000 255
Ch24	Scan speed	000 FAST 255 SLOW
Ch25	Control	000 255



A.C. ライティング・アジア株式会社

東京都豊島区池袋4-30-11F

03-6907-1758

sales@aclighting.jp

www.aclighting.jp